

／ 毎日の測定・管理業務を簡単に！！ ／

全自動硬度測定装置


SYCON2802

用途:

- 💧 水質管理
- 💧 硬度測定
- 💧 ボイラ給水
- 💧 冷却塔
- 💧 RO膜
- 💧 軟水装置

特徴:

- ✓ 高精度かつ迅速な測定
- ✓ 全硬度, 炭酸塩硬度の測定
- ✓ メンテナンスが容易 (工具不要)
- ✓ キャリブレーション不要
- ✓ 測定試薬が長寿命 (24ヶ月)
- ✓ SDカードで測定結果を保存

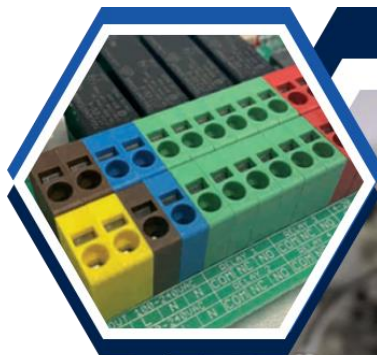

.....



Call Us
+03-3442-5152



Visit Our Website
<https://www.tomo-e.co.jp/>

【壁掛: IP43】



【ケーシング付: IP54】



仕様

電源	100～240 VAC, 50/60 Hz 24 V, AC/DC±10%, 50 Hz
消費電力	25VA (運転中)
出力	- アナログ: 0/4 ~ 20 mA - 選択機能付きリレー出力4点: - 制限値警報1 & 2 - デバイスエラー - 外部機器運転信号 (遅延時間付き) - サンプル水ポンプ - 指示薬残量低下 - メンテナンスインターバル超過
通信方式	RS485 (Modbus RTUプロトコル)
温度	10～45℃(周囲温度) 5～40℃(水温)
サイズ・重量	- 壁掛 : 274×275×130mm(W×L×H) 1.7kg - ハウジング : 330×300×185mm(W×L×H) 3.7kg

分析

分析方式	比色分析	
測定範囲	全硬度 0.214～534 ppm 0.012～30 dH	炭酸塩硬度 5.34～400 ppm 0.3～22.5 dH
指示薬消費量	1回の分析で0.05 mL以下 (10,000回/500mLボトル) - 消費期限: 24か月	



納入実績: 8000台。高性能!! 耐久性!! 豊富な実績!!
カスタムメイド可能。測定可否についてはご相談ください。

**カスタム
メイド**



製造国: ドイツ(RLS 社製)



輸入元:



巴工業株式会社

製造元:



住所: 〒141-0001 東京都品川区北品川五丁目5番15号
 大崎ブライトコア18階

担当部署: 新事業開発部
 TEL: 03-34442-5152
 E-MAIL: new.biz@tomo-e.co.jp
 HP LINK: <https://www.tomo-e.co.jp/>