

半電動水門開閉機 楽昇Ⅱ

電動化の約10分の1の費用で設置できます！！



HP



YOUTUBE



災害対策 **作業軽減** **設置安価**

夜間作業も安心のライト付

1 機器選定が容易！！5機種用意！！

2 設置は簡単！！取付時間:1時間～半日！！



3 あらゆる手動樋門に対応！！

4 遠隔操作機「楽昇S」近日販売予定！！

楽昇S:中央遠隔・現場遠隔・現場盤・ドライバードリル・手動ハンドル



【中央管理:有料 Wi-fi 4G・5G】 多機同時操作 距離:通信エリア内



【現地遠隔操作:無料通信】 タブレット操作 距離:10m～50m】



- 【装備】
 - ・監視カメラ
 - ・水位計
 - ・流向計
- 【特徴】
 - ・地図上の樋門をワンタッチで切り替え、複数機を1画面で操作
 - ・電源・通信喪失時でも遠隔操作可能
 - ・表示画面のタップで簡単操作
 - ・防水性: 雨中でも操作可能
 - ・強靭性: 1mからの落下対応

電源喪失時も自動切換で安心。電源がなくてもソーラー発電で設置可能

(販売)



巴工業株式会社

(製造元)



装備と性能

1 夜間操作可能なライト付き！！



夜間でも安心・安全！！

3 国産最高品質の充電式ドライバーを用意



- ①クラッチモードでトルクを自由に設定！
- ②過負荷時空回り機構付きで安全！
- ③予備バッテリー、手動ハンドル付き


2 必要トルクに応じて、5機種用意！！

楽昇シリーズ

シリーズ	①楽昇Ⅱ ②楽昇Ⅱ-5	③楽昇Ⅱ-10 ④楽昇Ⅱ-20 (特注) ⑤楽昇Ⅱ-30 (特注)
外観		
重量	①7.1 kg ②9.6 kg	③18.5 kg ④23.9 kg ⑤24.9 kg
出力軸トルク	① 6 N・m ②12 N・m	③24 N・m ④48 N・m ⑤72 N・m

ステンレス304研磨で耐久性抜群！！

4 手動開閉機と楽昇Ⅱの作業比較

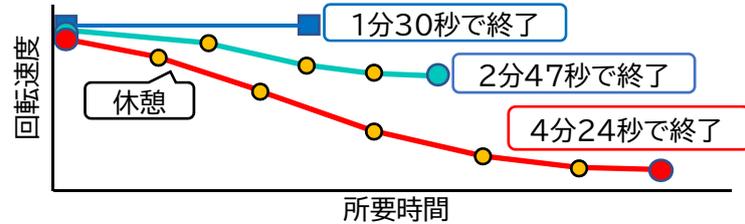

操作した方の感想

- 楽昇操作 69才(男)「楽で疲労感はない」
- 手動操作 33才(男)「マジで大変」
- 手動操作 65才(男)「20回転で疲れた」

手動開閉機:

ハンドル長 25cm, 回転数 200回
回転重さ 約2kg



●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先はこちら

〒141-0001
東京都品川区北品川五丁目5番15号大崎アライトJア
販売部署 : 環境設備営業部
本社 : TEL 03-3442-5152
大阪支店 : TEL 06-6457-2897
拠点 : 東京・大阪・札幌・仙台・福岡
E-MAIL : kankyo@tomo-e.co.jp
ホームページ : <https://www.tomo-e.co.jp>
製造元 : (株) ジェー・フィルズ



巴工業株式会社

製品情報



ホームページに
GO!!



YOUTUBEにGO!!