


石英加工品と石英修理品

国内メーカーによる石英改造品と修理品フローについて

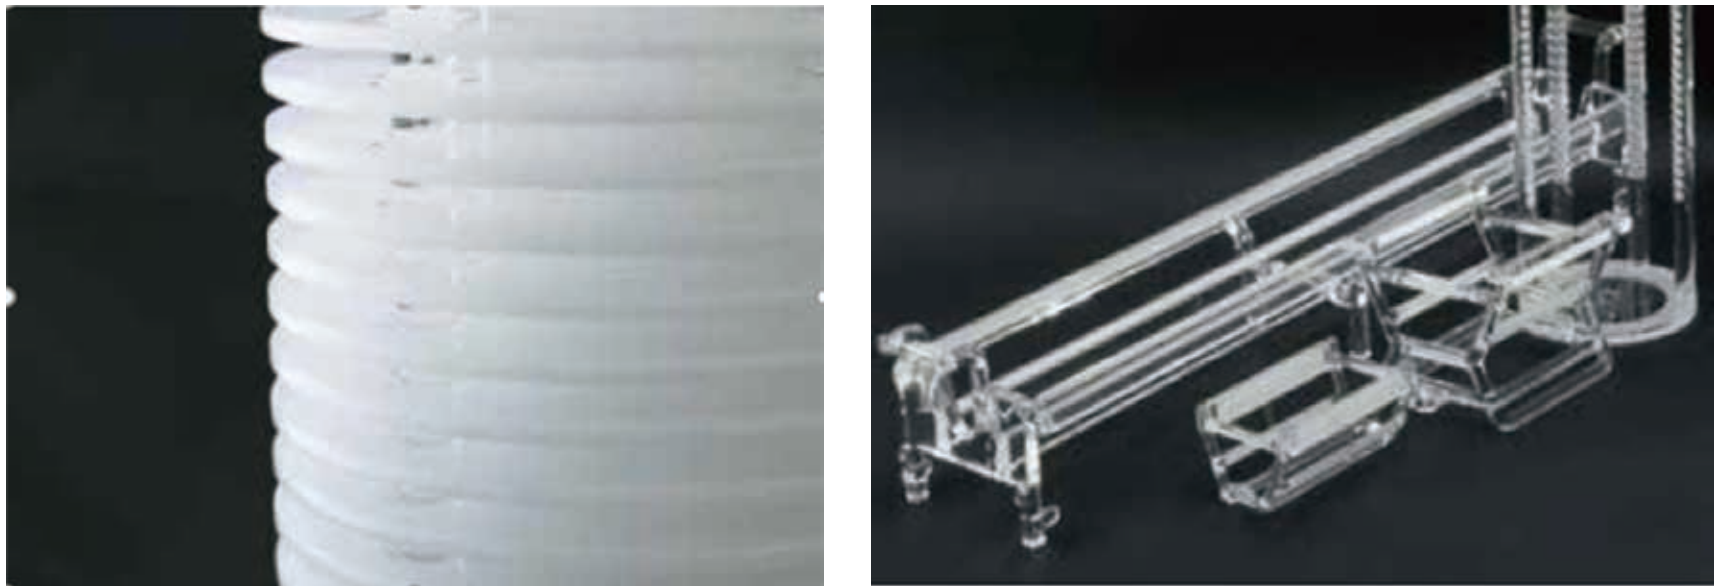

まだ使える石英部品を
廃却していませんか？

中国製石英加工品の紹介について

材料から加工まで一貫してご対応可能な中国製石英です。
透明石英、不透明石英共に複数のグレードの取り扱いがございます。

製造方法	グレード	対応サイズ(mm)		
		管	棒	板/角
電気熔融法	EQ-100 中国産珪砂	φ3-400	φ3-60	板：W300×T4-8×L2000
	EQ-110 米国産珪砂			
酸水素火炎法	EQ-200 中国産珪砂	—	φ250×2000	角：1300×1300×H200
	EQ-210 米国産珪砂			
回転熔融法	不透明石英	φ100-1000		

成分分析表(参考値) ppm

EQ	Al	Fe	K	Li	Cu	B	OH
100	17	1.6	3.8	0.74	0.10	0.2	5-150※
110	14	0.2	0.7	0.40	0.07	0.1	1-120※
200	20	0.4	1.0	1.4	0.01	0.2	120-260
400	65	1.2	4.4	7.2	0.13	0.1	-

※EO-100, 110はOH含有量毎に複数グレード有

