


PLA樹脂用改質剤 ～高付加価値化を実現～

VINNEX® 相溶化剤



PLA
+ **PBAT, スターチ**
+ **フィラー** 等

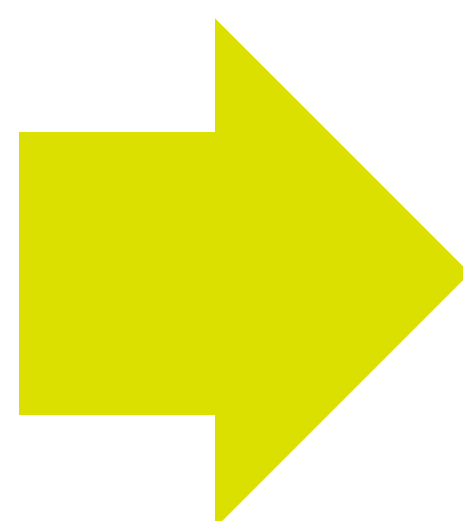

耐衝撃性向上
熔融強度向上
熔融粘度低減 等

製品 VINNEX	組 成	透明性	Tg[℃]	形 状		粒径[>400μm]	MFR[ccm/10min]
2501	VAc-E	不透明	16	パウダー	半硬質	< 4%	4.3 [150℃/21.6kg/2mm]
2502	VAc-E	不透明	10	パウダー	半硬質	< 4%	3.1 [150℃/21.6kg/2mm]
2504	VAc-E	不透明	-7	パウダー	軟 質	< 4%	2.1 [150℃/21.6kg/2mm]
2505	VAc-VV-E	不透明	-14	パウダー	超軟質	< 4%	6.1 [150℃/21.6kg/2mm]
2523	VAc	透 明	43	顆 粒	軟 質	—	7.0 *[150℃/2.16kg/2mm]
2525	Vac	透 明	44	顆 粒	軟 質	—	15.4 [150℃/21.6kg/2mm]
2526	Vac	透 明	44	ペレット	軟 質	—	—
8802	VAc-VL	透 明	25	顆 粒	軟 質	—	11.4 **[100℃/2.16kg/2mm]
8880	VAc-VL	透 明	21	顆 粒	軟 質	—	46.6 **[100℃/2.16kg/2mm]

VAc : 酢酸ビニル
E : エチレン
VV : ビニルバーサテート
VL : ビニルラウレート

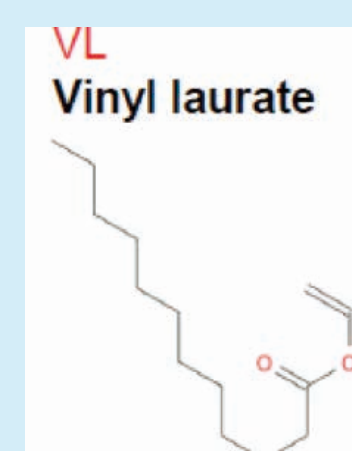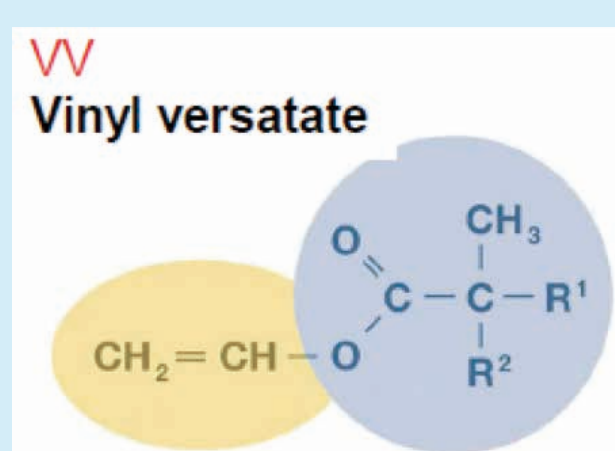

VINNEX® Powders

VINNEX® Resins

VINNEX®

Particle Size in mm

2522	~ 5
8880.....	~ 4
2523.....	~ 1

WACKER

 **Daiichi Kasei Co., Ltd.**

商品の詳細は
こちら

