高純度セラミックスパウダー

アルミナパウダー(Al_2O_3)

最大純度5N(99.999%)の**高純度アルミナ(Al_2O_3)**です。CO_2排出量の極めて少ない
独自製法により**カーボンニュートラル**に貢献する製品を提供します。

北米産
調達リスクの分散

CO_2排出量削減
再生エネルギー活用

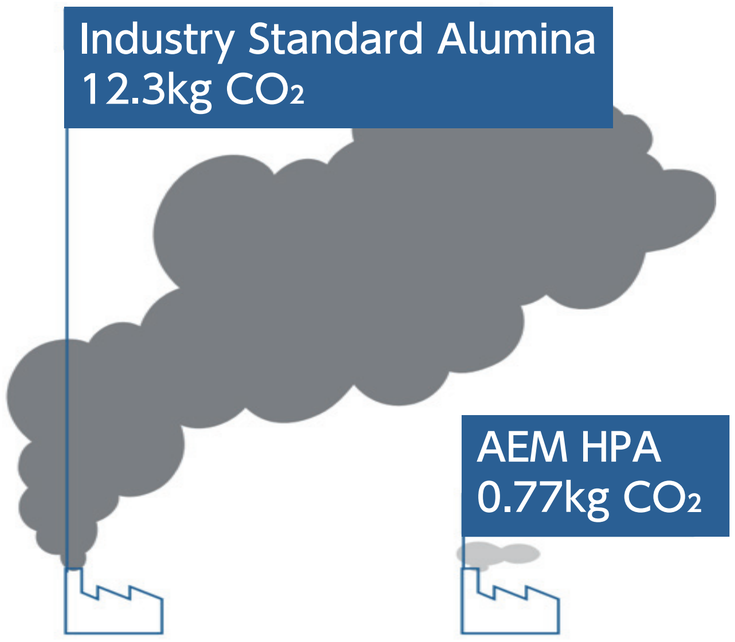

製品1kgあたりのCO_2排出量*(kg)

製造品

- 純　度：3N(99.9%)～5N(99.999%)
- 粒　径：サブミクロン～80μm
- 結晶系：α、γ

SUPALOX® ULTRA PURE ALUMINA

用途例

- ファインセラミックス
- サファイア基板
- LiB向けセパレータ

ADVANCED ENERGY MINERALS

炭化ケイ素パウダー(SiC)

最大純度6N(99.9999%)の**高純度SiCパウダー**です。
幅広いラインアップからご希望の品質に沿った製品を提案します。

製造品

- 純　度：3N(99.9%)～6N(99.9999%)
- 粒　径：サブミクロン～2,000μm
- 結晶系：α、β

用途例

- 単結晶ウエハ
- ファインセラミックス

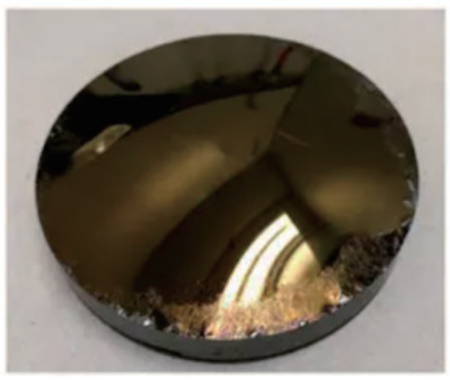

商品の詳細はこちら

巴工業株式会社