

塗料・インキ バインダー樹脂

EASTMAN社


セルロースエステル製品全般・UV/EB用途向け Solus1175

セルロースエステル製品

- 塗料、印刷インキ等で使用されております。
- バイオマス材料
- 乾燥性、耐ブロッキング、耐熱性等の向上

セルロースエステル

CAB
CAP
CA

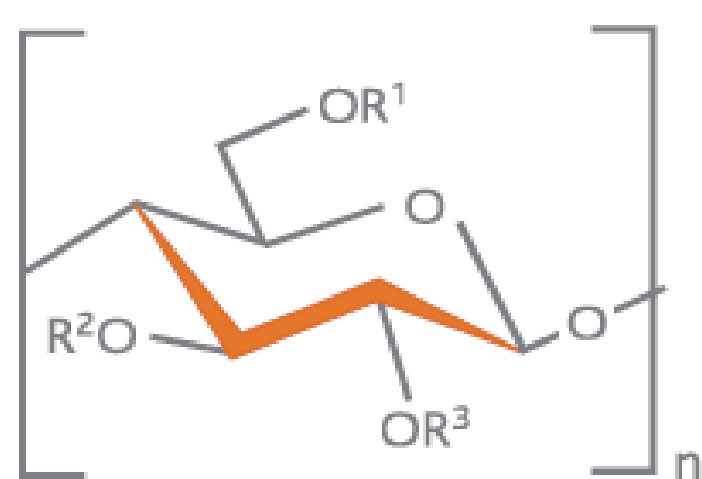

ニュートニアン流動

フロー性
レベリング性
ハジキ低減

高 Tg

乾燥性
耐ブロッキング性
硬度の改良
磨き性の改良

急速な粘度上昇

アルミ顔料の配向
戻りムラ抑制
たれ性の改良



UV/EB用途向け Solus1175

- 低臭
- 硬化収縮の緩和による各種基材への密着性向上 (各種プラスチック、金属等)
- 顔料分散性向上
- 光沢の保持
- アンチブロッキング性向上

Properties	Viscosity, sec	Tg, C	Uvmonomers Compatibility
Solus 1175	0.2	140	+++

EASTMAN

 **巴工業株式会社**

商品の詳細は
こちら

